

GREENAPPLE ALUMINIUM FENCING PISTES

With



Certificate

Patented



Beijing Olympics 2008

100 %
ALUMINIUM


GREENAPPLE COLORED FENCING PISTES
IN BEIJING OLYMPICS 2008

Patented

World Championships ANTALYA 2009




- Each piste is composed of unique and self-interlocking sections
- Standard sections are 1x1,5 m, sections with 25 cm security zones on each side are 1x2,0 m , height is less than 2 cm
- Weight of a section in a colored piste starts from 15 kg
- To assure silent fencing on hard surfaces and to protect floor from scratches, bottom of the sections are glued with polyurethane layers
- All colored pistes are with anti-reflection feature, which enables best TV broadcasting

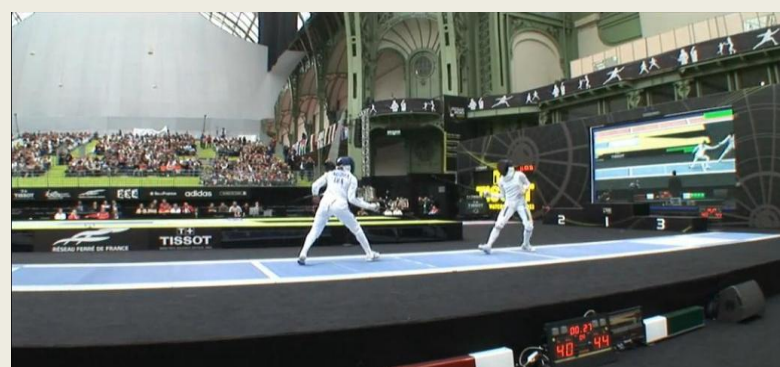

• GREENAPPLE COLORED FENCING PISTES IN PARIS 2010

Patented

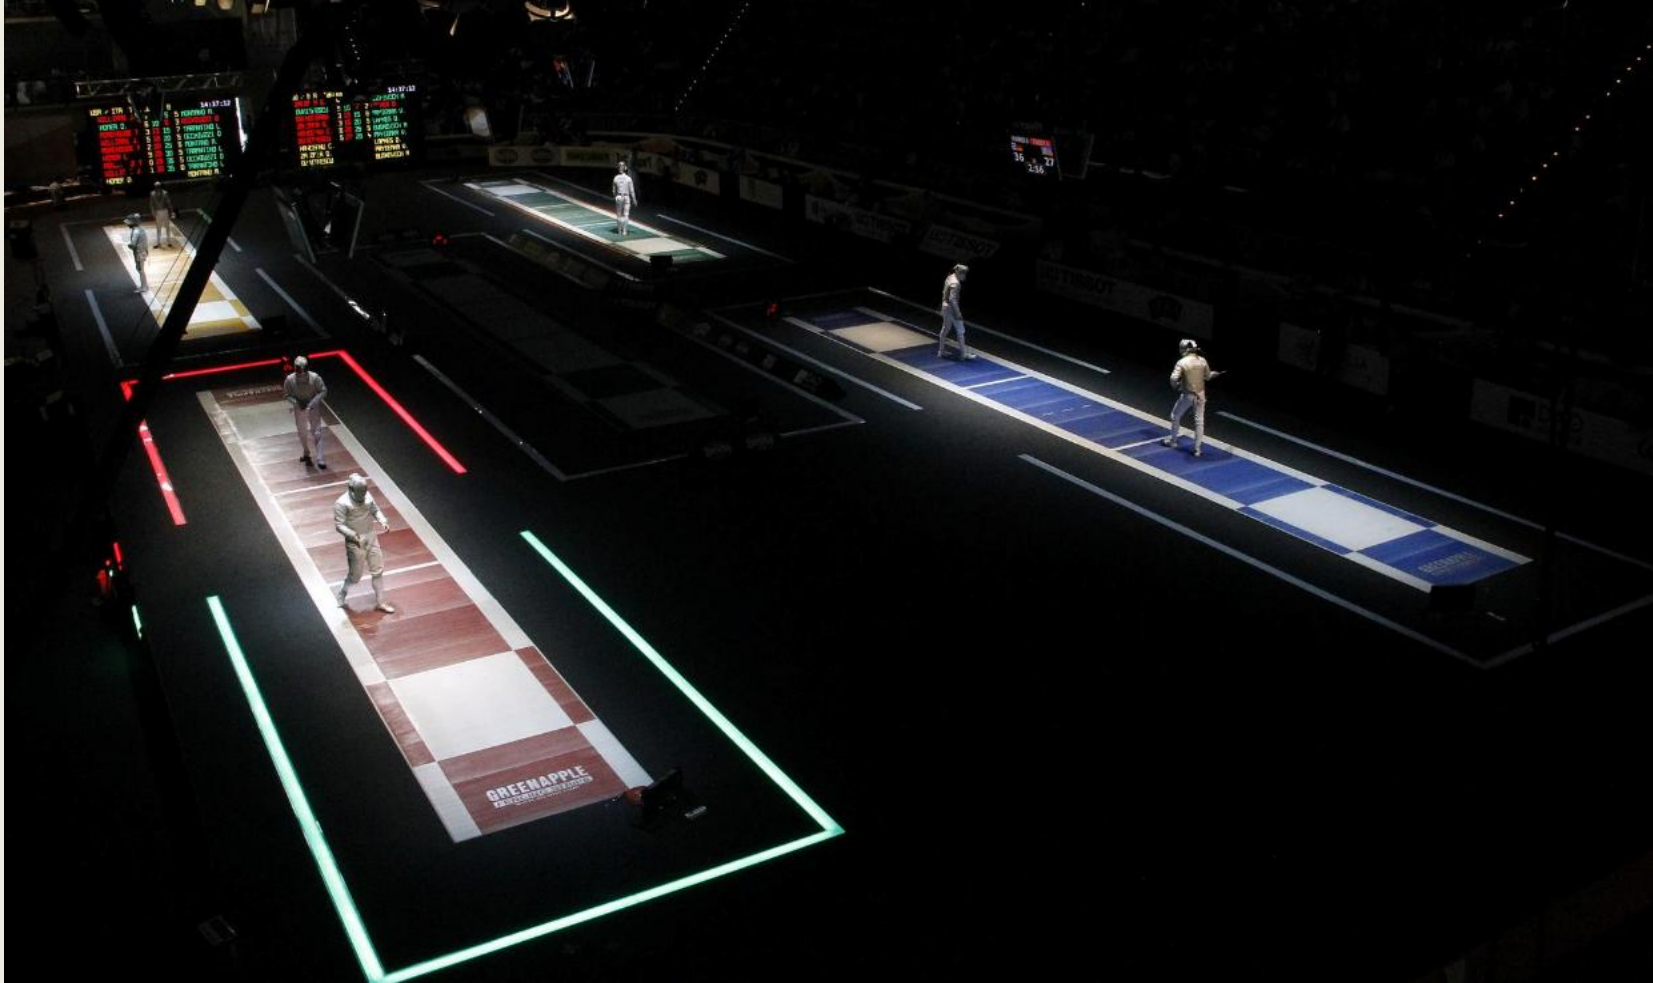

OLIMPIC GAMES LONDON 2012



WORLD CHAMPIONSHIPS 2013 Budapest




JUNIOR AND CADETT WORLD CHAMPIONSHIPS



2018 VERONA ITALY



SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 BUDAPEST HUNGARY

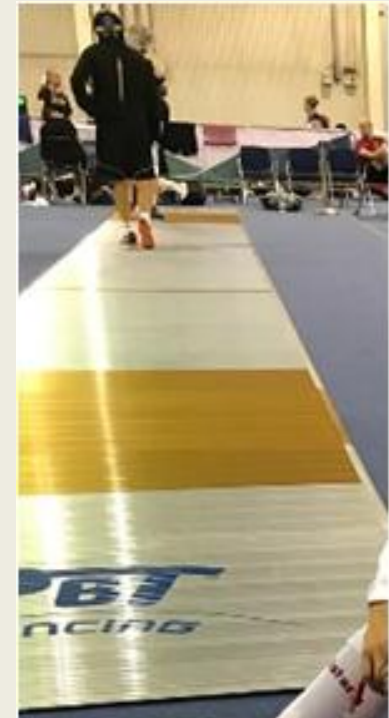

SENIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2022 ANTALYA TÜRKİYE

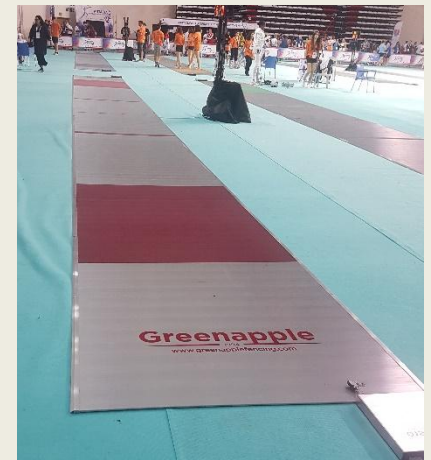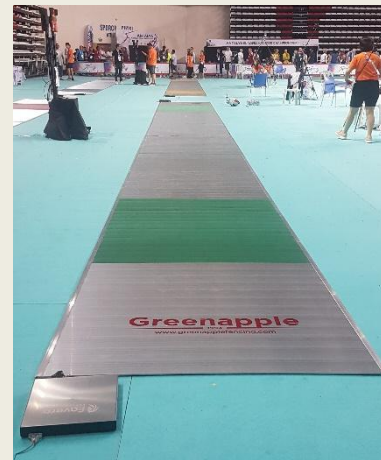


**SENIOR EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS 2022
ANTALYA TÜRKİYE**

FIE GRAND PRIX MEN'S & WOMEN'S FOIL INDIVIDUAL FEB 2023 TORINO ITALY



WORLD CHAMPIONSHIPS JUNIOR CADET RIYADH 2024

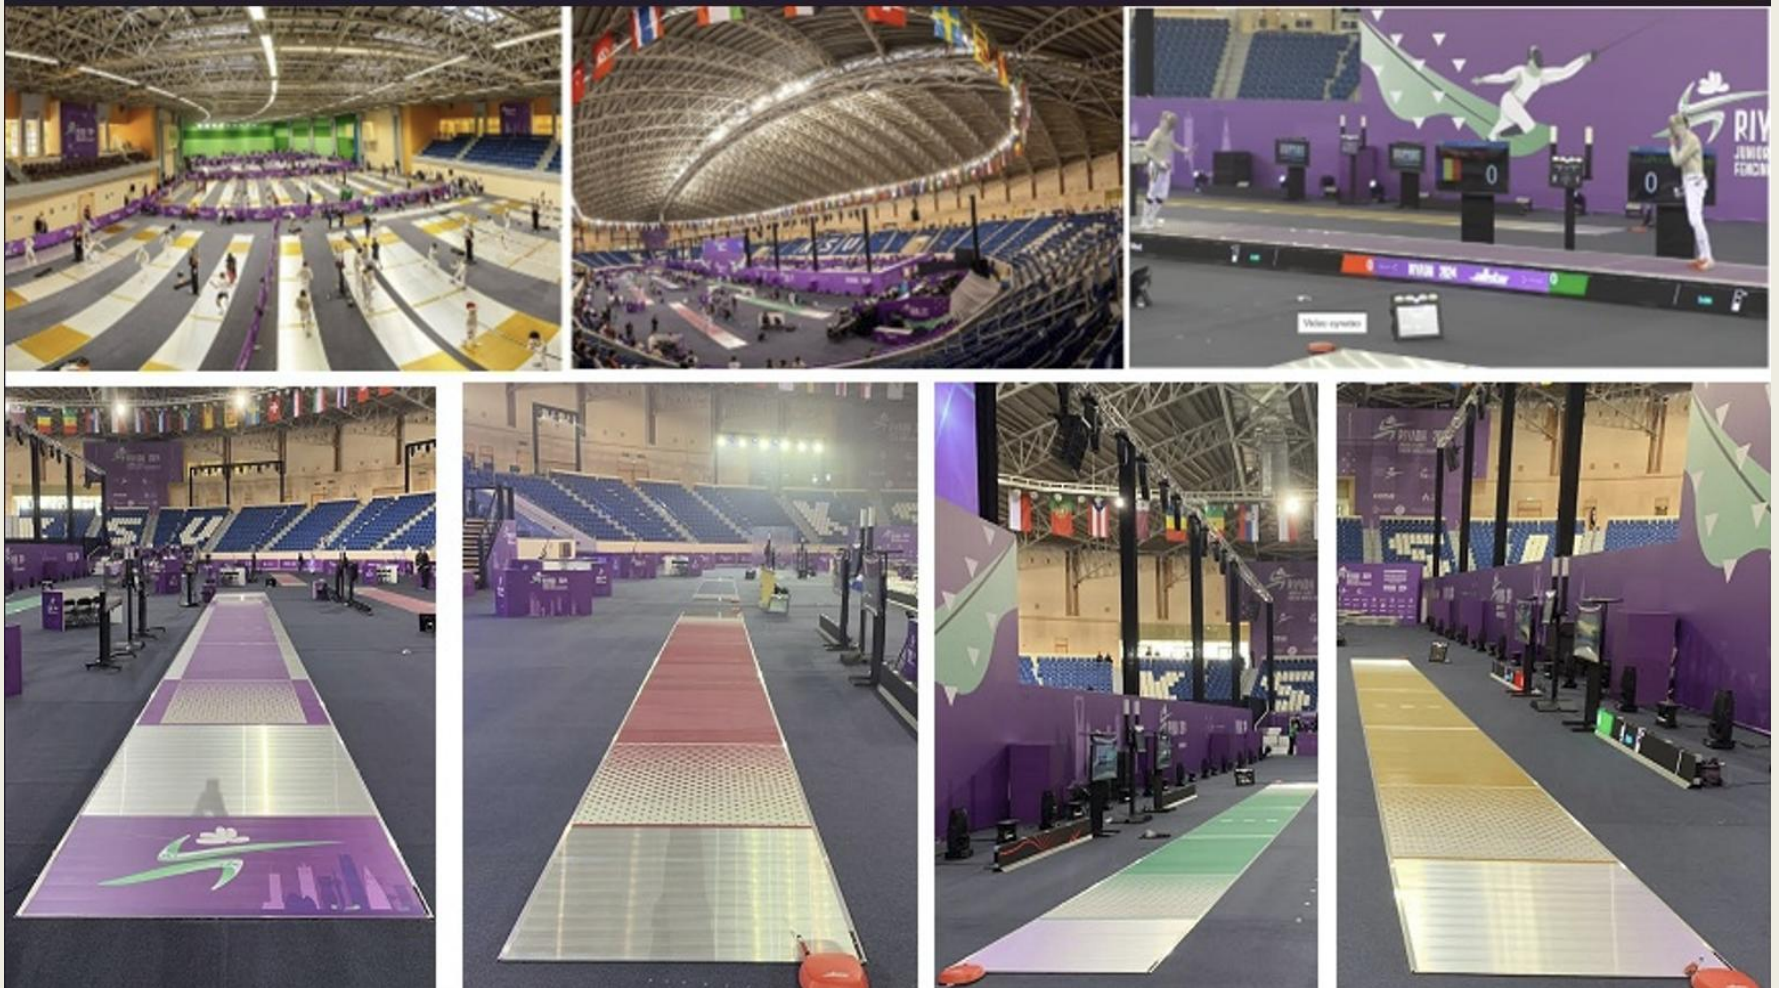


Olympic Games Paris 2024




Standard pistes with colored last 2 m zones

FIE GRAND PRIX LIMA PERU 2025

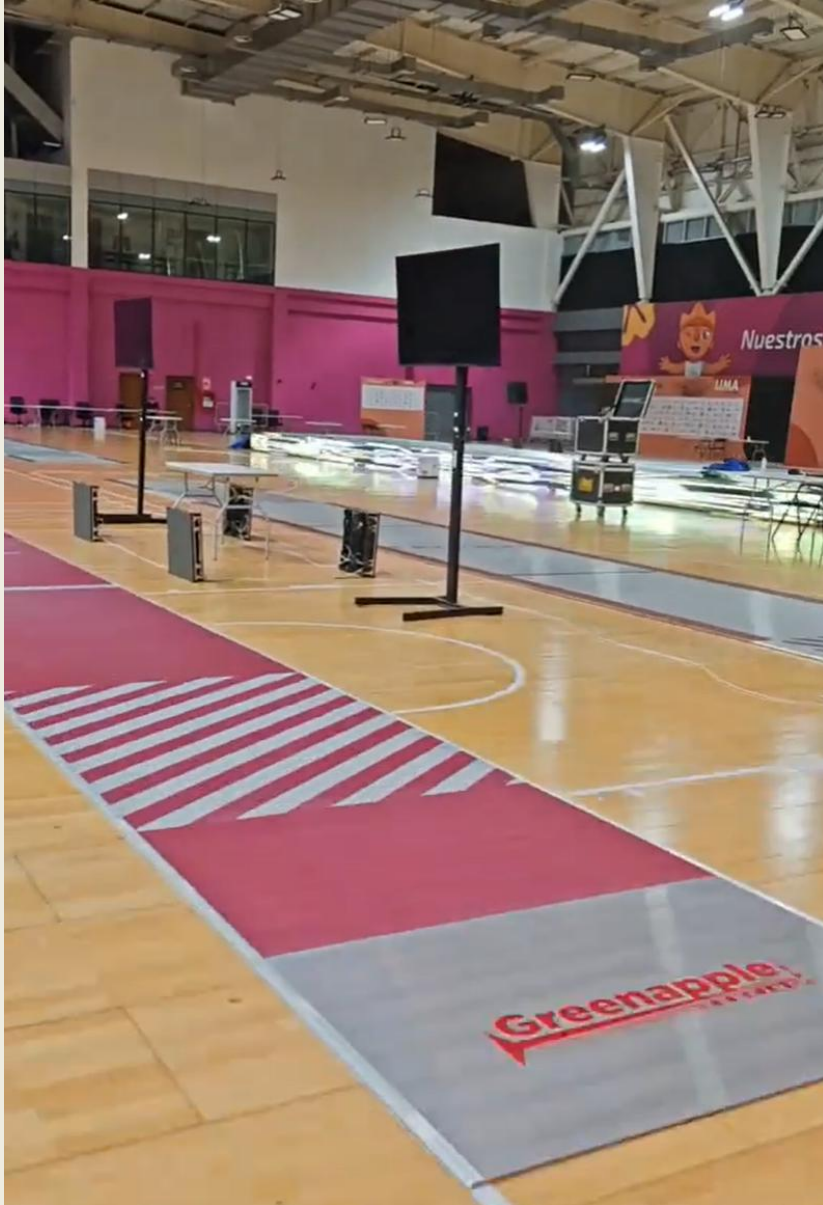


PLS CLICK ON THE PICTURE
TO RUN THE VIDEO

Senior European Championships Genova 2025

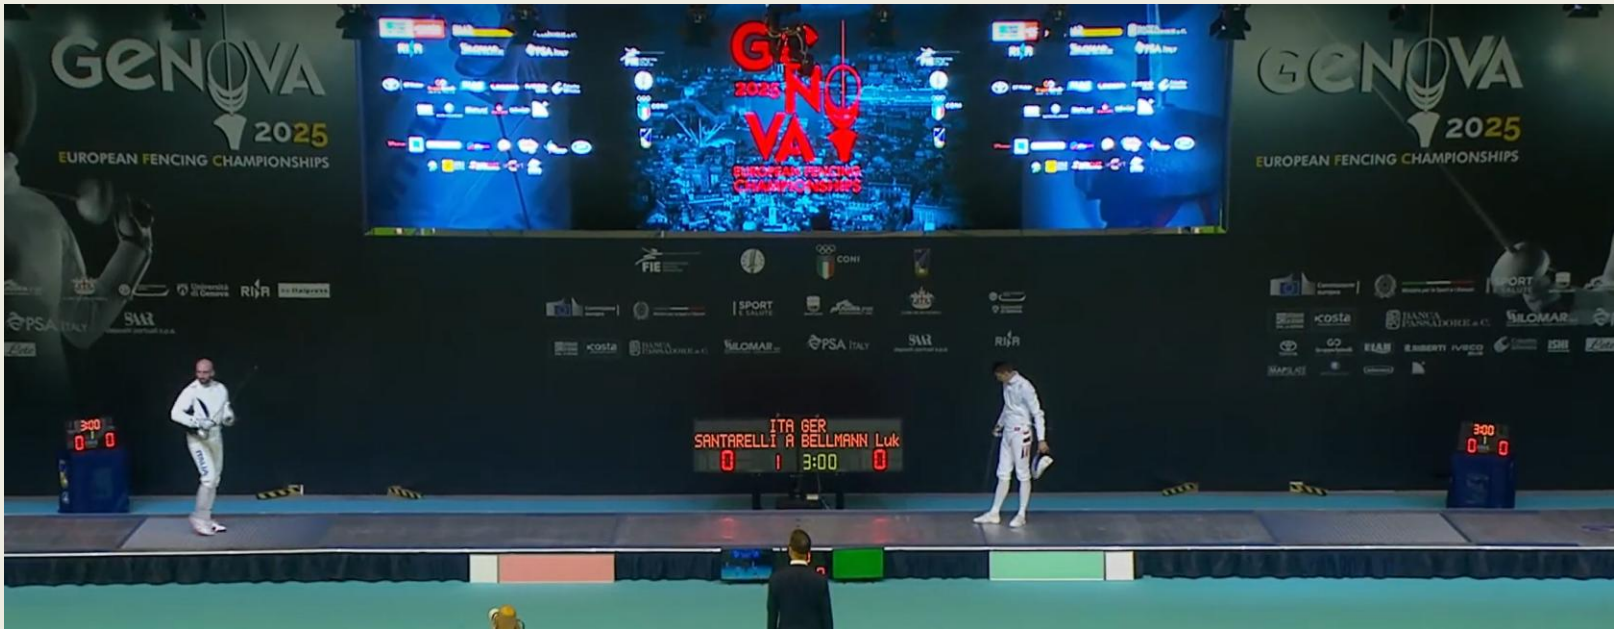

CHALLENGE INTERNATIONAL DE PARIS 2026

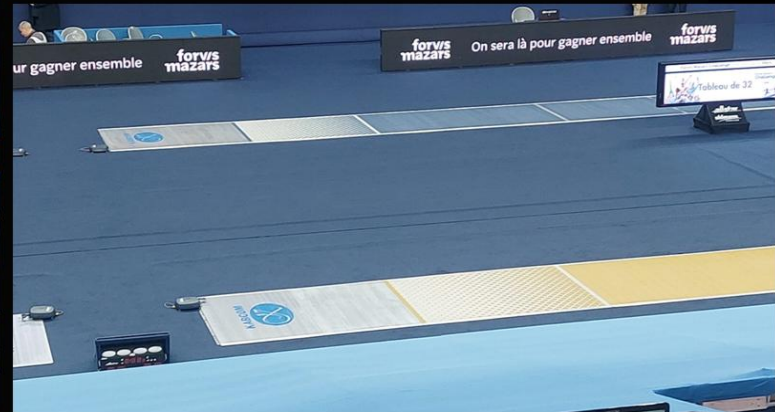

2026 FIE GRAND PRIX TURIN 5-7 FEBRUARY



2026 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS-U23

CAGLIARI ITALY



FIE FOIL GRAND PRIX 2026


LIMA, PERU




WHY ALUMINIUM FENCING PISTES ?



Beijing Olympics 2008

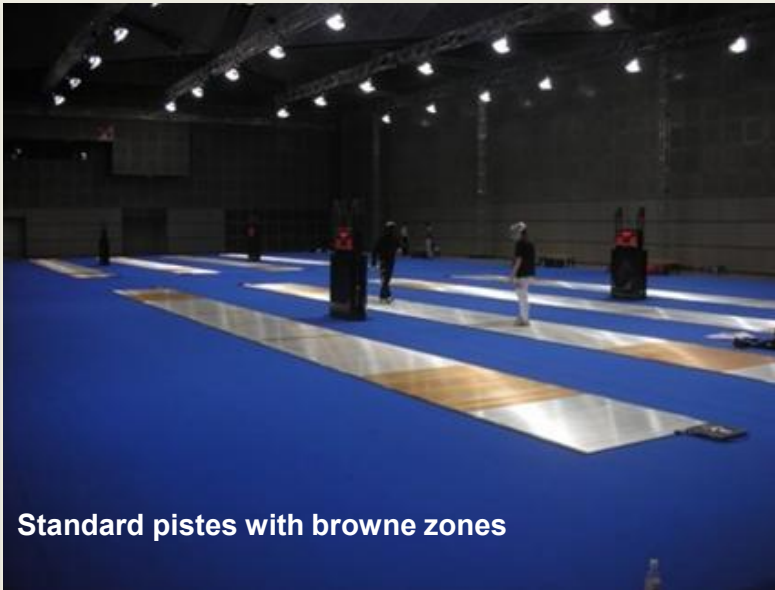

Standard pistes with brown zones

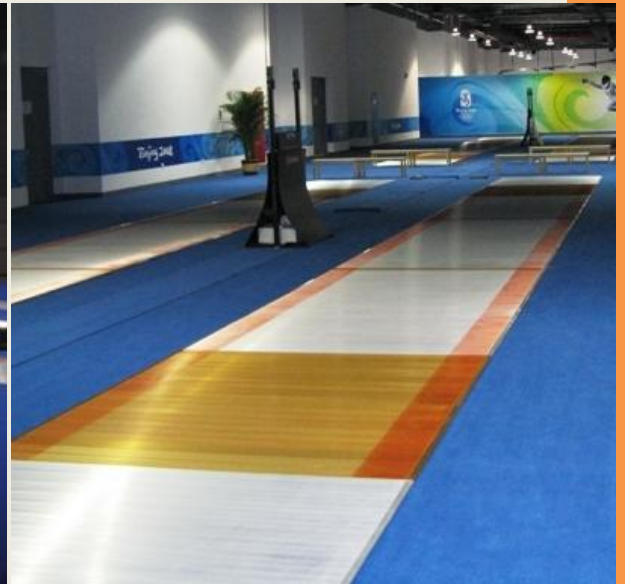

DURABLE

Aluminum is durable. If maintained carefully the pistes will last for many years. You will not have holes after first competition and electrical conductivity will not be harmed after a while

NON-SLIPPERY SURFACE

Anti-slide surface is designed to provide optimum friction and maximum protection of fencing shoes

SHORT INSTALLATION TIME

Self-interlocking system of the sections allows you to lay down the whole piste in less than 10 min.


EASY TO SET-UP and NOT NOISY DURING FENCING

The bottom of the sections are totally covered with a soft material with very high friction coefficient, so that no extra fixing equipment is necessary and the floor doesn't get damaged either. On almost all kinds of floors the piste stays there where you leave it. No fixing apparatus, no sticky bands, no holes on the floor.

NO CABLE MASS AROUND

You can hide the roller cables in the cable channels under the piste

ANTI-REFLECTION FEATURE FOR BEST TV BROADCASTING

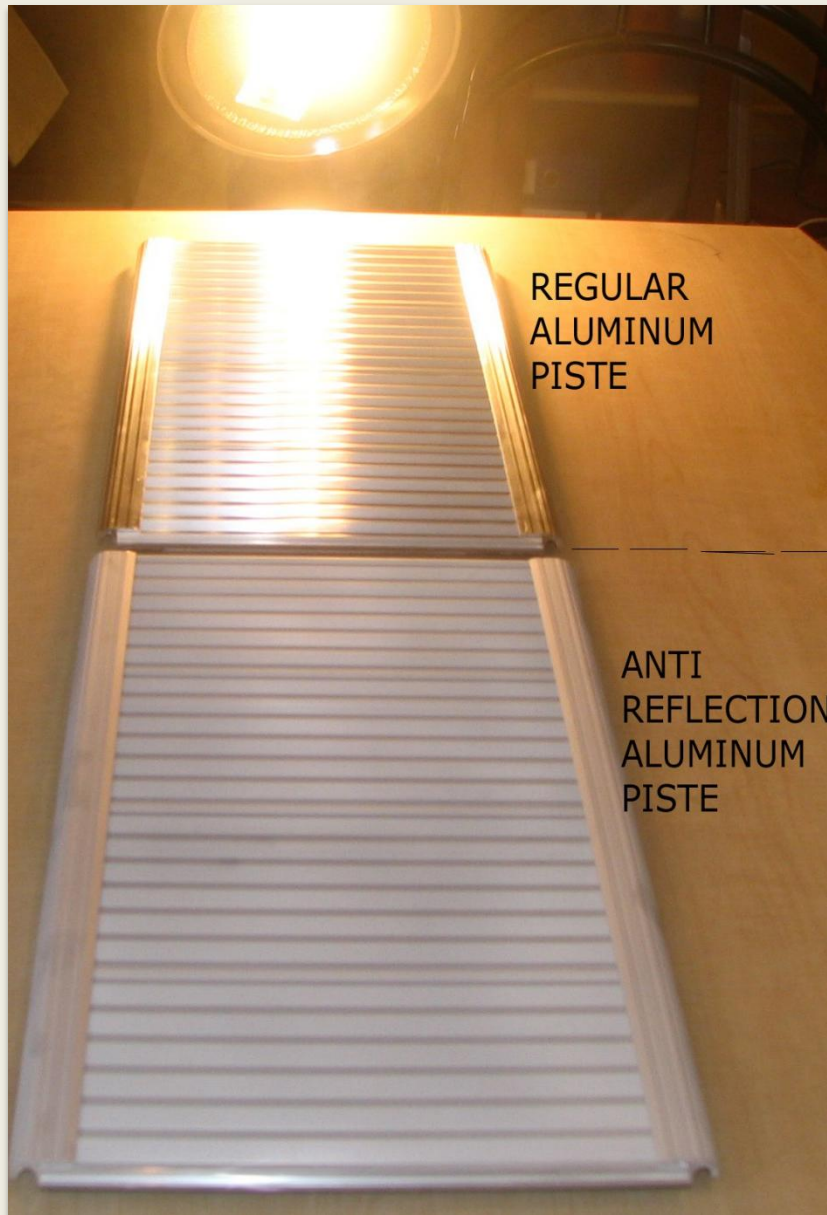


SELF-INTERLOCKING PLUG and PLAY SYSTEM



NON STOP ELECTRICAL CONDUCTIVITY



ANTI-REFLECTION
FEATURE IS
STANDARD IN ALL
COLORED PISTES





FIE – Commission SEMI

Fédération Internationale d'Escrime
Commission de la Signalisation Electrique, du Matériel et des Installations
Tel 0039 011 6692994 - Fax 0039 011 6692994
url: www.fie.ch ; e-mail: varallo.scherma@fastwebnet.it

O/REF : SEMI FIE HP20070N PISTE - Greenapple A0

Lausanne, 15 Janvier 2014

Subject : Certificate of Homologation of the Piste - Greenapple A0 Couleur – Anti-reflexion

To : Greenapple A.S., Istanbul Turquie Fax +90 212 552 16 95

Tel. +90 212 552 48 88 or 17 85, Mob. +90 542 686 00 64, mehmetkaramete@gmail.com

CC FIE Lausanne +41 21 320 31 16 info@fie.ch

SEMI FIE HP20070N CERTIFICATE


Serial Number : FIE-GREENAPPLE A0 2008, 121

HOMOLOGATION OF THE PISTE/ ESSAIS D'HOMOLOGATION POUR LA PISTE - GREENAPPLE A0

Essais de laboratoire sur l'échantillon :	Avec sigle -GREENAPPLE A0 Anti-reflexion en Couleur
Maison constructrice :	GREENAPPLE Tekstil Ür.ve Spor Malz A.S.
Type de piste :	En panneaux d'aluminium
Description sommaire :	 Piste à éléments composés d'un profil d'aluminium avec chambres d'air à l'intérieur. La surface supérieure a des zones à rayures transversales espacées. L'épaisseur des éléments est de 9,7 mm, d'épaisseur sur les bords latéraux l'épaisseur est de 14 mm. Au-dessous de la plaque il y a une couche de feutre blanc (en matière plastique) amortissant de 4 mm d'épaisseur. Le poids est de 11,7 kg/m²

Patented cross-section of the piste :

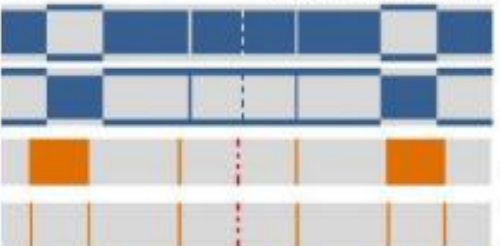

	Available dimensions : 17mx1,5 m ; 18mx1,5m ; 17mx2,0m ; 18mx2,0m with/without 25 cm security zones, with/without Anti-reflection surface Colours: red, yellow, green, blue, silver and gold.
--	---

Les valeurs de référence des essais de glissement sur la piste sont d'accord avec les spécification FIE.

Les essais étaient réalisés à l'aide d'un appareil de mesure du glissement des pistes, AMERICAN SLIP METER 725 (ASM 725- Static coefficient of friction tester).

Les valeurs obtenues dans l'échelle de l'appareil pour la mesure du glissement sur la piste GREENAPPLE A0 ANTI REFLEXION COULEUR étaient de 65 plus ou moins 5% de tolérance (62 à 68).

Due à sa surface mate, qui évite partiellement la réflexion de la lumière, la piste est adéquate pour l'utilisation dans les cas de lumière incidente directe. Tel est le cas des finales ou tableaux d'élimination directe avec lumière adéquate pour la télévision.

La piste est-elle bonne pour la pratique de l'escrime ? : OUI

Semen Rikhsman

President of the SEMI committee



Firmato da
Gian
Domenico
Varallo



CERTIFICATE

GREENAPPLE COLORED ALUMINIUM OLYMPIC FENCING PISTES

(Each piste is coming with an
engraved FIE Serial number and
related original FIE Certificate)



Beijing Olympics 2008-Standard pistes

100 %
ALUMINIUM

GREENAPPLE STANDARD FENCING PISTES

Patented



Singapore YOG 2010



Beijing Olympics 2008

Standard Fencing Pistes

- Each pist is composed of unique and self-interlocking sections
- Standard sections are 1x1,5 m, sections with 25 cm security zones on each side are 1x2,0 m , heigt is less than 1,5 cm (On wish of customers narrow and wider pistes are available)
- Weight of a section in a standard piste starts from 15 kg
- To assure silent fencing on hard surfaces and to protect floor from scratches , bottom of the sections are glued with polyurethan layers
- Pistes come standardly with 6 lines marked with highly conductive chromate coating



FIE – Commission SEMI

Fédération Internationale d'Escrime
Commission de la Signalisation Electronique, du Matériel et des Installations
Tel 0039 011 6692994 - Fax 0039 011 6692994
url: www.fie.ch ; e-mail: varallo.scherma@fastwebnet.it

O/REF : SEMI FIE HP20080N PISTE - Greenapple A55

Lausanne, 15 Janvier 2014

Subject : Certificate of Homologation of the Piste - Greenapple A55

To : Greenapple A.S., Istanbul Turquie Fax +90 212 552 16 95

Tel. +90 212 552 48 88 or 17 85, Mob +90 542 686 00 64, mehmetkaramete@gmail.com

CC FIE Lausanne +41 21 320 31 16 infofie@fie.ch


SEMI FIE HP20080N CERTIFICATE

Serial Number : FIE-GREENAPPLE A55 2008. 637

HOMOLOGATION OF THE PISTE/ ESSAIS D'HOMOLOGATION POUR LA PISTE - GREENAPPLE A55

Essais de laboratoire sur l'échantillon :	Avec sigle -GREENAPPLE A55
Maison constructrice :	GREENAPPLE Tekstil Ür.ve Spor Malz A.S.
Type de piste :	En panneaux d'aluminium
Description sommaire :	Piste à éléments composés d'un profil d'aluminium avec chambres d'air à l'intérieur. La surface supérieure a des zones à rayures transversales espacées avec des zones lisses. Tous les 20-23 mm de surface sont constitués par 10-12 mm avec rayures, suivis par 10-12 mm de surface lisse. La zone avec 10-12 rayures a 10-12 mm de largeur. La zone lisse a 9-12 mm largeur L'épaisseur des éléments est de 6,5 mm. Sur les bords latéraux l'épaisseur est de 12 mm. Au-dessous de la plaque il y a une couche de feutre blanc (en matière plastique) amortissant de 4 mm d'épaisseur. Le poids est de 9,3 kg/ m2

Patented cross-section of the piste :



	Available dimensions : 17mx1,5 m ; 18mx1,5m ; 17mx2,0m ; 18mx2,0m with/without 25 cm security zones. with/without Anti-reflection surface
--	---

Les valeurs de référence des essais de glissement sur la piste sont d'accord avec les spécification FIE.

Les essais étaient réalisés à l'aide d'un appareil de mesure du glissement des pistes, AMERICAN SLIP METER 725 (ASM 725- Static coefficient of friction tester).

Les valeurs obtenues dans l'échelle de l'appareil pour la mesure du glissement sur la piste GREENAPPLE A55 étaient de 65 plus ou moins 5% de tolérance [62 à 68].

La piste est-elle bonne pour la pratique de l'escrime ? : OUI

Semen Rikhsman
President of the SEMI committee




Firmato da
Gian Domenico
Varallo



CERTIFICATE

GREENAPPLE STANDARD ALUMINIUM FENCING PISTES

(Each piste is coming with an engraved FIE Serial number and related original FIE Certificate)

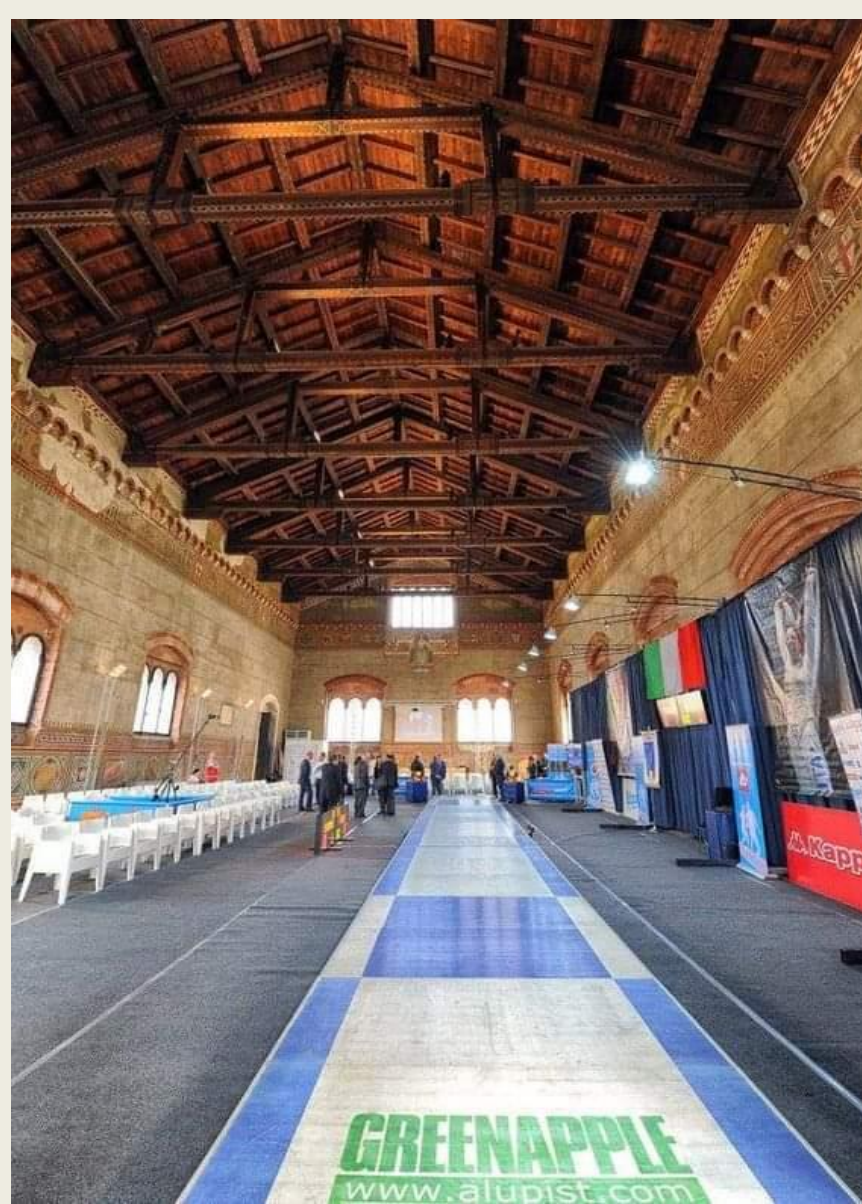

THANK YOU

Greenapple Aluminium Fencing Pists

Rana Kilit Ltd
Mimsan Sitesi 1730.Sk No 31 Esenyurt 34538
ISTANBUL TÜRKİYE Tel + 90 542 686 00 64 Fax + 90
212 552 16 95